



Nosūces ventilatori EAT sērija



Produkta apraksts

Nosūces ventilators montāžai telpas sienā vai griestos.




Konstrukcija	Izgatavots no plastmasas Ventilators: aksiālais Gultņa veids: lodīšu gultņi Motora aizsardzības klase: IPX4
Montāža	Savienojams ar visa veida apaļajiem gaisa vadiem: skārda, elastīgajiem alumīnija, plastmasas vai auduma. Montāžas pozīcija: visos leņķos Pielietojums: iekštelpu
Spriegums	230V-50Hz vienfāzes
Darba temperatūra	+ 5°C to + 40°C
Izmēri	100, 125, 150 mm

IZMĒRI [mm]				
Type	A	B	C	D
EAT100	152	80	35	99
EAT125	178	80	35	124
EAT150	203	80	35	149

Nosūces ventilatori EAT sērija

Tehniskā specifikācija

Tips	Spriegums [V-Hz]	Jauda [W]	IP	Ātrums [rpm]	Gaisa plūsma [m ³ /h]	Trokšņa līmenis: 3m attālumā, Lp A dB(A)	Vides darba temperatūra min/max [°C]	Svars [kg]
EAT100	230V-50Hz	15	IPX4	2550	100	32	+5/+40	0,42
EAT125	230V-50Hz	16	IPX4	2360	150	36	+5/+40	0,49
EAT150	230V-50Hz	20	IPX4	2100	200	40	+5/+40	0,61

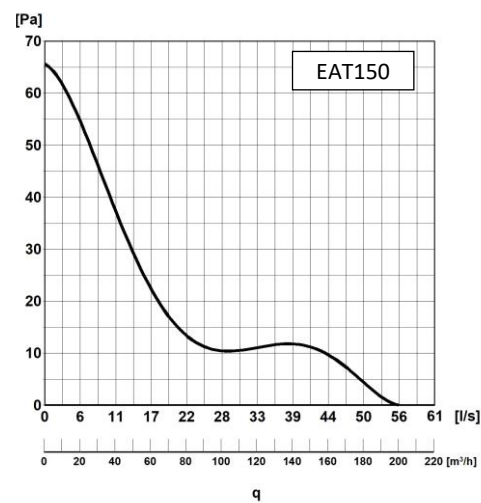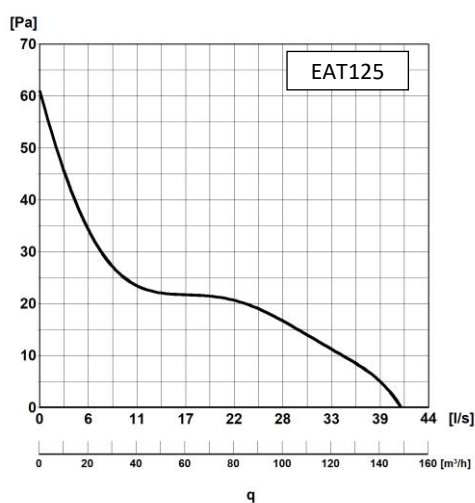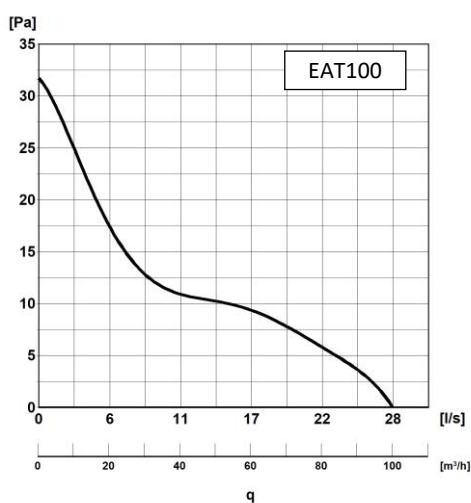

Modifikācijas

EATxxxT - ventilators aprīkots ar taimera funkciju

EATxxxHT - ventilators aprīkots ar mitruma sensora un taimera funkcijām

Krāsas

EATxxxA – antracīta

EATxxxS – sudrabs

EATxxxG – zelts