


Alumīnija gaisa vadi G

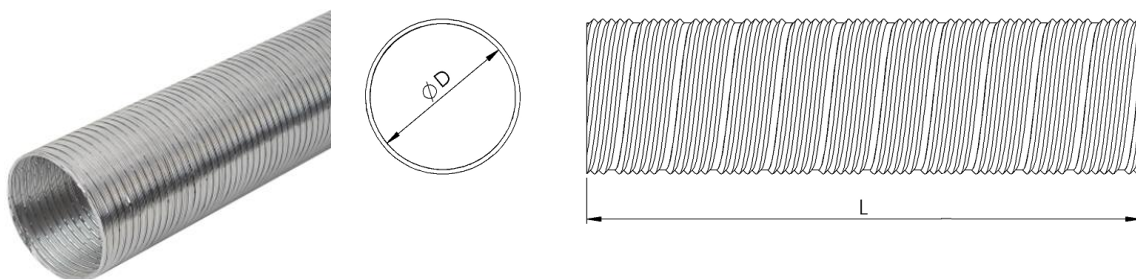

Apraksts

Daļēji lokātie alumīnija gaisa vadi, kas izmantojami kondicionēšanas sistēmām, tvaika izvadīšanai un citiem ventilācijas mērķiem. Gaisa vadi ir pieejami dažādās krāsās, izmēros un garumos.

Tehniskie dati

Konstrukcija	Izgatavots no gofrēta alumīnija, temperatūras diapazons līdz +200 (°C) Maksimālais spiediens (Pa): 2000 Maksimālais gaisa plūsmas ātrums(m/s): 25 Pieejamais gaisa vadu garums [m]: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5
Montāža	Savienojumiem izmantot īpašas lentes un savilces
Krāsas	Metāliska, balta, antracīta

Izmēri

Veids	ØD [mm]	L [mm]	m [kg]
G80-1.5	80	1500	0,13
G80	80	3000	0,26
G100-1.5	100	1500	0,17
G100	100	3000	0,34
G120-1.5	120	1500	0,21
G120	120	3000	0,42
G125-1.5	125	1500	0,21
G125	125	3000	0,42
G130-1.5	130	1500	0,20
G130	130	3000	0,40
G150-1.5	150	1500	0,24
G150	150	3000	0,48
G160-1.5	160	1500	0,25
G160	160	3000	0,50
G200	200	3000	0,65
G250	250	3000	0,75
G315	315	3000	1,05

Modifikācijas

Gxxx – nekrāsots
GxxxB – balts
GxxxA – antracīts