


Izolēti galu noseģi gaisa vadiem ar gumijām IF-ESS



Apraksts

Izolēti noseģvāki metāla gaisa vadiem, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret condensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

Tehniskie dati

Konstrukcija	Noseģvāks, izgatavots no cinkota tērauda vai cita metāla Pārklāts ar 9 mm biezu elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju Blīvējumi izgatavoti no EPDM gumijas
Savienojums	Spraudnis tipa gala savienojums
Montāža	Skrūves, kniedes
Krāsas	Melna

Izmēri


Veids	ØD _{nom} [mm]	m [kg]
IF09-ESS100	100	0,11
IF09-ESS125	125	0,16
IF09-ESS160	160	0,23
IF09-ESS200	200	0,32

Veicot specpasūtījumu, noseģvāki pieejami citos izmēros

Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biežumiem)	-10°C- 0,034 W/m × K 0°C- 0,036 W/m × K 25°C- 0,037 W/m × K 40°C- 0,041 W/m × K	EN 12667
Ugunsreakcija	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C līdz 85°C	

Produkta veids

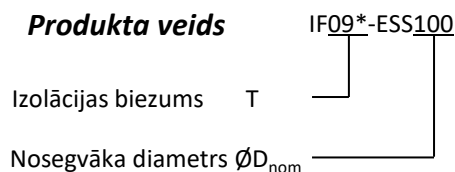

*Veicot specpasūtījumu, izolācija pieejama citos biežumos