


Izolēti vītē gaisa vadi IF-SD

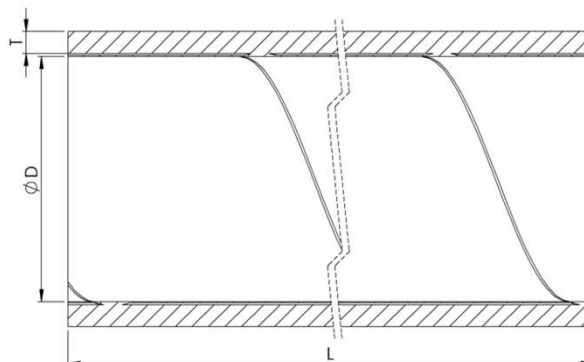

Apraksts

Izolēti vītē gaisa vadi, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

Tehniskie dati

Konstrukcija	Vītē gaisa vads, izgatavots no cinkota tērauda vai cita metāla Pārklāts ar elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju
Krāsas	Melna

Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biezumiem)	-10°C- 0,034 W/(m*K) 0°C- 0,036 W/(m*K) 25°C- 0,037 W/(m*K) 40°C- 0,041 W/(m*K)	EN 12667
Reakcija uz uguni	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C ... 85°C	

Produkta veids

	IFxx-SDyyy-z
Izolācijas biezums T [mm]	
Gaisa vada diametrs ØD _{nom}	
Gaisa vada garums L [m]	

Izmēri

Veids	ØD _{nom} [mm]	L [mm]	T [mm]	m [kg]
IF09-SD100-1	100	1000	9	1,55
IF09-SD100-2	100	2000	9	3,10
IF09-SD125-1	125	1000	9	1,96
IF09-SD125-2	125	2000	9	3,92
IF09-SD160-1	160	1000	9	2,41
IF09-SD160-2	160	2000	9	4,82
IF09-SD200-1	200	1000	9	3,08
IF09-SD200-2	200	2000	9	6,16
IF19-SD100-1	100	1000	19	2,17
IF19-SD100-2	100	2000	19	4,34
IF19-SD125-1	125	1000	19	2,68
IF19-SD125-2	125	2000	19	5,36
IF19-SD160-1	160	1000	19	3,41
IF19-SD160-2	160	2000	19	6,82
IF19-SD200-1	200	1000	19	4,23
IF19-SD200-2	200	2000	19	8,46
IF25-SD100-1	100	1000	25	1,88
IF25-SD100-2	100	2000	25	3,76
IF25-SD125-1	125	1000	25	2,29
IF25-SD125-2	125	2000	25	4,58
IF25-SD160-1	160	1000	25	2,91
IF25-SD160-2	160	2000	25	5,82
IF25-SD200-1	200	1000	25	3,67
IF25-SD200-2	200	2000	25	7,34

Veicot specpasūtījumu, gaisa vadi pieejami citos izmēros