



Izolēti līkumi ar gumijām IF-BFS45°



Presēts

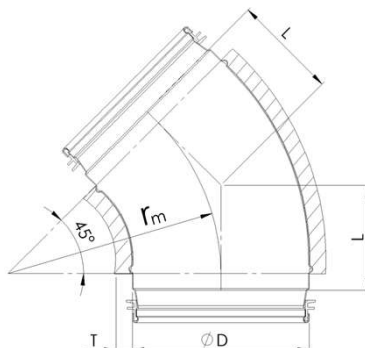

Segmentēts

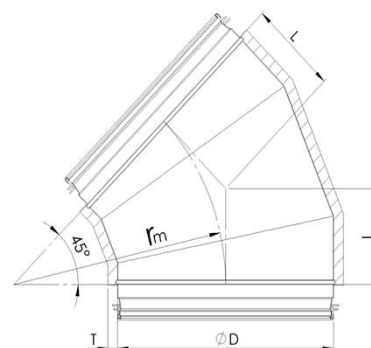

Apraksts

Izolēti gaisa vadu līkumi, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

Tehniskie dati

Konstrukcija	Presēts vai segmentēts līkums, izgatavoti no cinkota tērauda vai cita metāla Pārklāti ar elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju Blīvējumi izgatavoti no EPDM gumijas	
Savienojums	Spraudnis-Spraudnis tipa gala savienojums	
Montāža	Skrūves, kniedes	
Krāsas	Melnā	

Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biezumiem)	-10°C- 0,034 W/(m*K) 0°C- 0,036 W/(m*K) 25°C- 0,037 W/(m*K) 40°C- 0,041 W/(m*K)	EN 12667
Reakcija uz uguni	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C ... 85°C	

Produkta veids

Izolācijas biezums	T [mm]
Līkuma diametrs	ØD _{nom}

IFxx-BFS45-yyy

Izmēri

Veids	$\varnothing D_{\text{nom}}$ [mm]	r_m [mm]	L [mm]	T [mm]	m [kg]
IF09-BFS45-100*	100	100	41	9	0,23
IF09-BFS45-125*	125	125	52	9	0,33
IF09-BFS45-160	160	160	66	9	0,61
IF09-BFS45-200	200	200	82	9	0,87
IF19-BFS45-100*	100	100	41	19	0,29
IF19-BFS45-125*	125	125	52	19	0,38
IF19-BFS45-160	160	160	66	19	0,68
IF19-BFS45-200	200	200	82	19	0,98
IF25-BFS45-100*	100	100	41	25	0,31
IF25-BFS45-125*	125	125	52	25	0,41
IF25-BFS45-160	160	160	66	25	0,72
IF25-BFS45-200	200	200	82	25	1,04

*Presēts

Veicot specpasūtījumu, lūkumi pieejami citos izmēros