


Izolēti savienojumi fasendaļām IF-NF

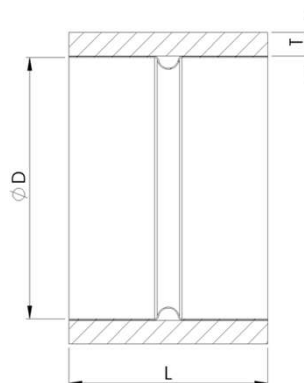

Apraksts

Izolēti savienojumi metāla fasendaļām, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

Tehniskie dati

Konstrukcija	Savienojums, izgatavots no cinkota tērauda vai cita metāla Pārklāts ar elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju
Savienojums	Uzmava-Uzmava tipa gala savienojums
Montāža	Skrūves, kniedes
Krāsas	Melna

Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biezumiem)	-10°C- 0,034 W/(m*K) 0°C- 0,036 W/(m*K) 25°C- 0,037 W/(m*K) 40°C- 0,041 W/(m*K)	EN 12667
Reakcija uz uguni	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C ... 85°C	

Produkta veids

IF_{xx}-NF_{yyy}

Izolācijas biezums T [mm]

Savienojuma diametrs ØD_{nom}

Izmēri

Veids	ØD _{nom} [mm]	L [mm]	T [mm]	m [kg]
IF09-NF100	100	76	9	0,12
IF09-NF125	125	76	9	0,15
IF09-NF160	160	76	9	0,19
IF09-NF200	200	76	9	0,24
IF19-NF100	100	76	19	0,15
IF19-NF125	125	76	19	0,18
IF19-NF160	160	76	19	0,22
IF19-NF200	200	76	19	0,28
IF25-NF100	100	76	25	0,16
IF25-NF125	125	76	25	0,20
IF25-NF160	160	76	25	0,25
IF25-NF200	200	76	25	0,31

Veicot specpasūtījumu, savienojumi ir pieejami citos izmēros