


Izolēti trejgabali ar gumijām IF-TCPS

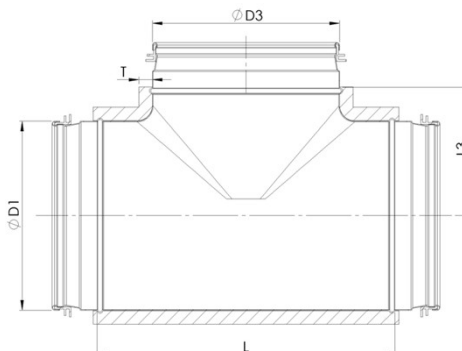

Apraksts

Izolēti metāla trejgabali, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

Tehniskie dati

Konstrukcija	Trejgabals, izgatavots no cinkota tērauda vai cita metāla Pārklāts ar elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju
Savienojums	Spraudnis-Spraudnis tipa gala savienojums
Montāža	Skrūves, kniedes
Krāsas	Melna

Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biezumiem)	-10°C- 0,034 W/(m*K) 0°C- 0,036 W/(m*K) 25°C- 0,037 W/(m*K) 40°C- 0,041 W/(m*K)	EN 12667
Reakcija uz uguni	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C ... 85°C	

Produkta veids

Izolācijas biezums T [mm]	IFxx-TCPSyyy- <u>nnn</u>
Trejgabala diametrs ØD1 _{nom}	
Trejgabala diametrs ØD3 _{nom}	

Izmēri

Veids	ØD1 _{nom} [mm]	ØD3 _{nom} [mm]	L [mm]	L3 [mm]	T [mm]	m [kg]
IF09-TCPS100-100*	100	100	195	71	9	0,55
IF09-TCPS125-100*	125	100	195	79	9	0,63
IF09-TCPS125-125*	125	125	220	82	9	0,72
IF09-TCPS160-100*	160	100	195	97	9	0,76
IF09-TCPS160-125*	160	125	220	99	9	0,86
IF09-TCPS160-160*	160	160	255	99	9	1,08
IF09-TCPS200-125*	200	125	230	118	9	1,04
IF09-TCPS200-160*	200	160	265	129	9	1,31
IF09-TCPS200-200	200	200	270	110	9	1,13
IF19-TCPS100-100*	100	100	195	71	19	0,61
IF19-TCPS125-100*	125	100	195	79	19	0,71
IF19-TCPS125-125*	125	125	220	82	19	0,80
IF19-TCPS160-100*	160	100	195	97	19	0,85
IF19-TCPS160-125*	160	125	220	99	19	0,96
IF19-TCPS160-160*	160	160	255	99	19	1,20
IF19-TCPS200-125*	200	125	230	118	19	1,17
IF19-TCPS200-160*	200	160	265	129	19	1,47
IF19-TCPS200-200	200	200	270	110	19	1,29
IF25-TCPS100-100*	100	100	195	71	25	0,66
IF25-TCPS125-100*	125	100	195	79	25	0,76
IF25-TCPS125-125*	125	125	220	82	25	0,86
IF25-TCPS160-100*	160	100	195	97	25	0,91
IF25-TCPS160-125*	160	125	220	99	25	1,03
IF25-TCPS160-160*	160	160	255	99	25	1,28
IF25-TCPS200-125*	200	125	230	118	25	1,26
IF25-TCPS200-160*	200	160	265	129	25	1,57
IF25-TCPS200-200	200	200	270	110	25	1,38

*Presēts

Veicot specpasūtījumu, trejgabali pieejami citos izmēros